
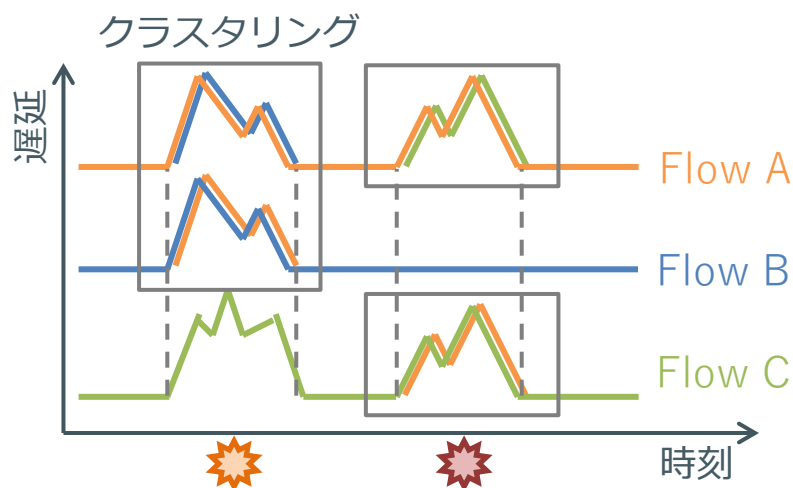


並列測定によるアクティブ測定の高精度化

- ネットワークにおいて遅延時系列を並列に計測する。
⇒ 計測した時系列の中で同時刻に観測されたバースト遅延を共有する。
- 複数のバースト遅延が同時に発生した場合は単純な共有ができない。
⇒ クラスタリングによって異なる形状の遅延を除外する。

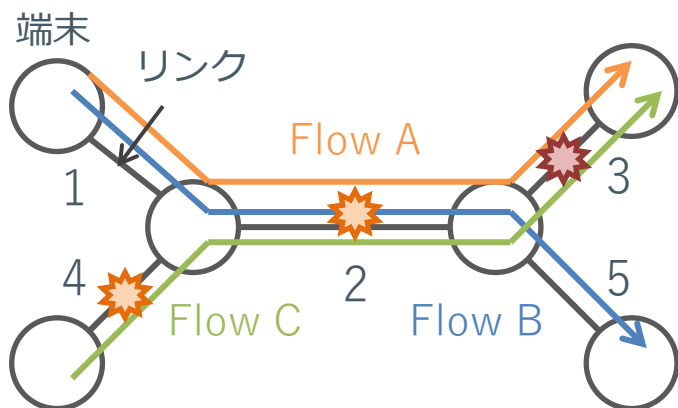

- アクティブ測定：測定用のパケットをネットワークに流してその挙動で計測を行う手法
- クラスタリング：与えられたデータの集合をいくつかのグループに自動で分類する手法